

小型薄型5.2mm、ローコストタイプ、直流大電流対応品

# ディスクタイプ・サーモスタット US-635


用途／カーシート、給湯器 等

## 仕様

電気定格	Aタイプ AC125V MAX.8A 抵抗負荷 Nタイプ DC12V MAX.8A 抵抗負荷 DC24V MAX.4A 抵抗負荷
温度設定範囲	0～110℃の一点温度選定
ディファレンシャル	8～15K
温度公差	動作温度±5℃／復帰温度±5℃
回路抵抗（初期値）	50mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上 [DC500Vメガにて]
耐電圧	AC1,500V／1分間
耐熱性	125℃
耐寒性	-20℃
開閉耐久性	10,000回以上 [定格負荷にて]


※リード線長さ等につきましては、別途ご相談下さい。

## モデルコード

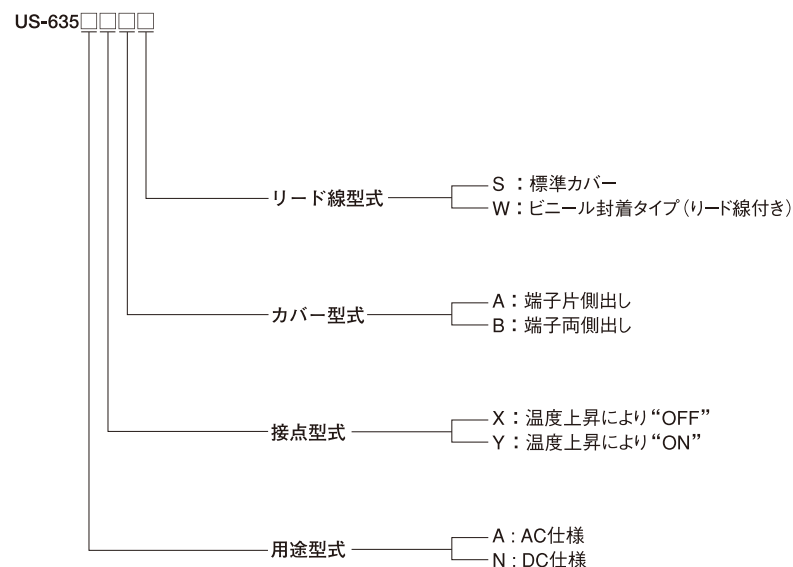

US-635AXAS

## 外形寸法図

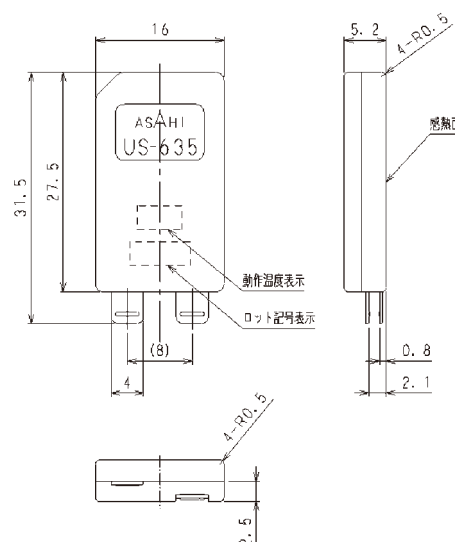

本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。