

リーフタイプ・スナップアクション


サーモスタット

US-415

用途 / 電気こたつ、あんか 等

温度設定 Max. 105°C

温度可変型



US-415BXDS2



US-415HXDM2


仕様

電気定格(抵抗負荷)	一般品: AC 125 V MAX. 500W (Min. 200mA) Lタイプ: AC 125 V MAX. 600W (Min. 200mA)	
温度設定範囲(一点固定)	70~100°C	101~105°C
温度公差(動作温度)	±4°C	±5°C
Diff (OFF・ONの温度差)	7~15°C	9~17°C
回路抵抗	50MΩ 以下	
絶縁抵抗	100MΩ 以上 [DC 500V/メガにて]	
耐電圧	AC 1500 V / 1分間	
耐熱性	130°C	
耐寒性	-20°C	
開閉耐久性	10,000回以上 [定格負荷にて]	

※本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

モデルコード

US-415 □ X D □ □ - □ - □ □

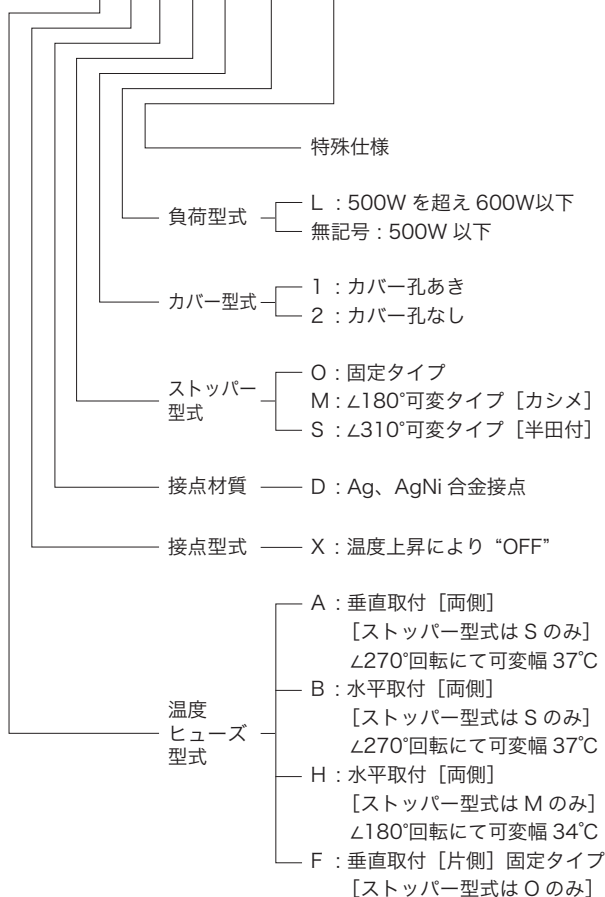

外形寸法図

