

# US-639



用途 / ハンドルヒータ、給湯器、自販機、モーター等 Application / Steering wheel heater, water heater, vending machine, motor etc.

温度設定 / Temperature setting Max. 140°C

## 仕様 / Specifications


電気定格 (抵抗負荷) / Electrical ratings	AC125V MAX.8A (Min.200mA)	125 VAC, max. 8A, resistive load (min. 200mA)
	AC250V MAX.4A (Min.200mA)	250VAC, max. 4A, resistive load (min. 200mA)
	DC 12V MAX.8A (Min.200mA)	12 VDC, max. 8A, resistive load (min. 200mA)
	DC 24V MAX.4A (Min.200mA)	24 VDC, max. 4A, resistive load (min. 200mA)
温度設定範囲 (一点固定) / Temperature setting range	60 ~140°C (5°C刻み設定)	60 ~140°C (5°C step)
温度設定公差 (動作 / 復帰) / Temperature tolerance	±5°C, ±7°C, ±10°C/ ±15°C	±5°C, ±7°C, ±10°C/ ±15°C
OFF・ONの温度差 / Differential	40K(標準)	40K (Standard)
回路抵抗 (初期値) / Circuit resistance (initial value)	70mΩ 以下 (リード線の長さにより変動)	70 mΩ or less (this value varies depending on the lead length)
絶縁抵抗 / Insulation resistance	100MΩ以上 (DC500Vメガーにて)	100 MΩ or more [through the 500 VDC megger]
耐電圧 / Withstand voltage	AC1500V/1分間 (AC仕様)	1,500 VAC/1min. (AC spec.)
	AC1200V/1分間 (DC仕様)	1,200 VAC/1min. (DC spec.)
耐熱性 / Heat resistance	140°C (リード線は除く)	140°C (except the lead wire)
耐寒性 / Cold resistance	-20°C	-20°C
開閉耐久性 / ON・OFF durability	6,000回以上	6,000 times or more

※各種安全規格認定品の型式・仕様は上記と一部異なる場合がありますので、詳細はお問合せ願います。


※本仕様を超える仕様については、別途ご相談下さい。

## モデルコード / Model code

US-639 A X □ □ - □

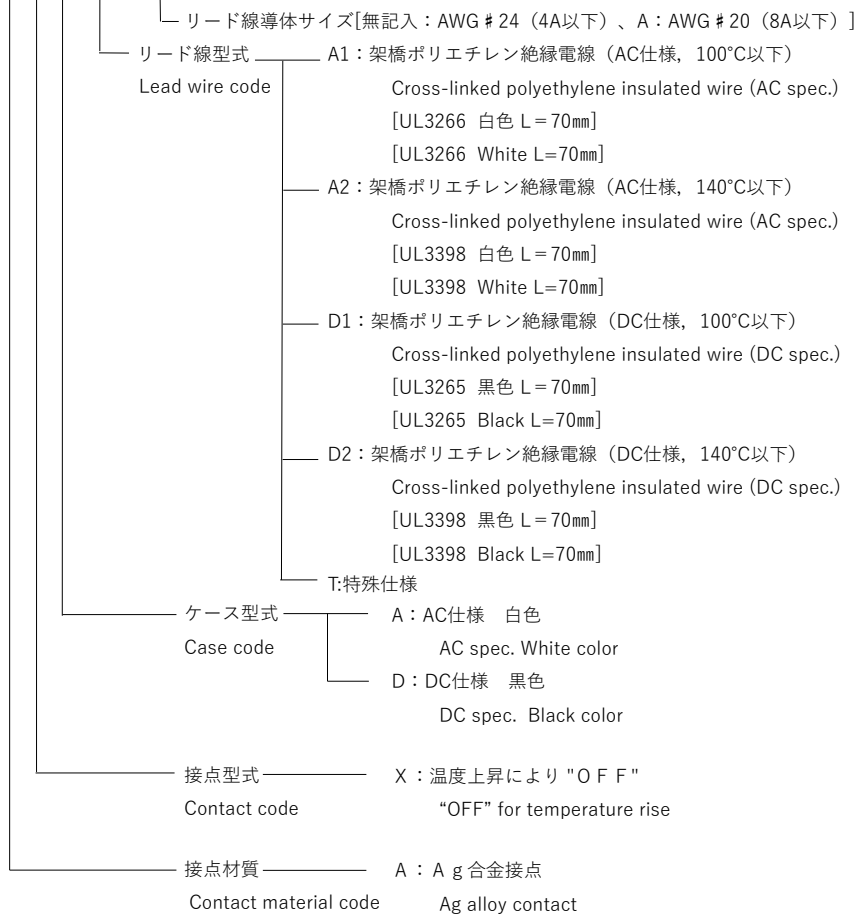

## 外形寸法図 / Dimensional outline drawing

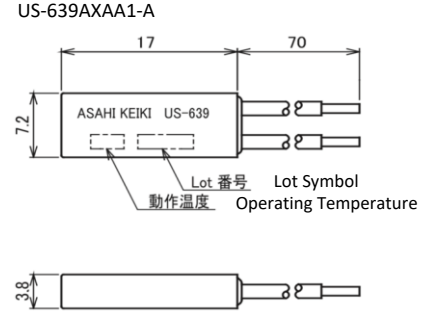

## モデルコード表 / Model code list.

		動作温度	
		OFF temperature	
		100°C以下 (100°C or less)	140°C以下 (140°C or less)
AC仕様 (AC spec)	4A 以下 (4A or less)	AXAA1	AXAA2
	8A 以下 (4A or less)	AXAA1-A	AXAA2-A
DC仕様 (DC spec)	4A 以下 (4A or less)	AXDD1	AXDD2
	8A 以下 (4A or less)	AXDD1-A	AXDD2-A