設定温度可変式、高温タイプ、接点開閉スナップアクション

リーフタイプ・スナップアクション

US-418

用　途／ホットプレート、アイロン、オーブン、電気鍋　等

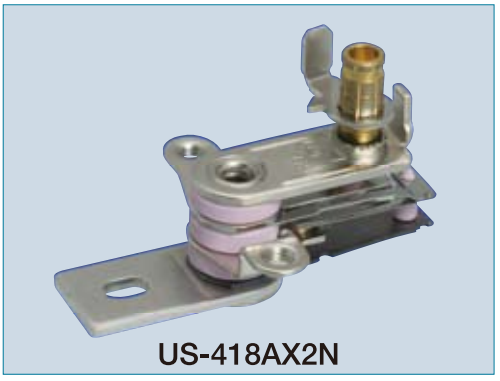

US-418AX2N

■仕　様

電気定格	AC125V　MAX.15A　抵抗負荷
温度設定範囲	150～230℃
ディファレンシャル	8～16K
温度公差	動作温度±4℃／±5℃／±6℃
回路抵抗（初期値）	100mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上［DC500Vメガーにて］
耐電圧	AC1,200V／1分間
耐熱性	250℃
耐寒性	－20℃
開閉耐久性	10,000回以上［定格負荷にて］

■モデルコード

US-418□X 2 N

- 端子型式 ― N：ネジ取付用［M4、P=0.7］
- 端子角度 ― 2：下図参照
- 接点型式 ― X：温度上昇により“OFF”
- 用途型式 ― A：可変幅：∠210°回転にて230℃
  - B：可変幅：∠114°回転にて240℃
  - C：可変幅：∠120°回転にて250℃

■外形寸法図

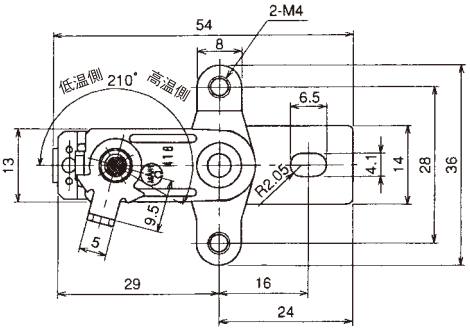

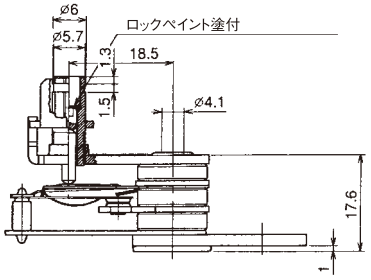

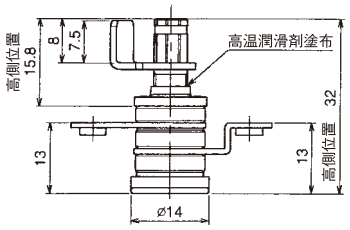

本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

■端子角度