

設定温度可変式、高温タイプ、接点开閉スナップアクション




リーフタイプ・スナップアクション
US-418

用途／ホットプレート、アイロン、オーブン、電気鍋 等

仕様


電気定格	AC125V MAX.15A 抵抗負荷
温度設定範囲	150～230℃
ディファレンシャル	8～16K
温度公差	動作温度±4℃／±5℃／±6℃
回路抵抗（初期値）	100mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上 [DC500Vメガーにて]
耐電圧	AC1,200V／1分間
耐熱性	250℃
耐寒性	－20℃
開閉耐久性	10,000回以上 [定格負荷にて]

外形寸法図

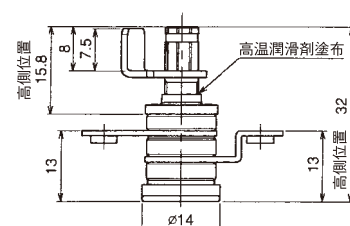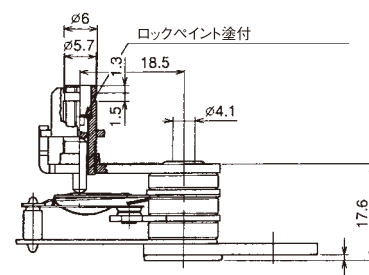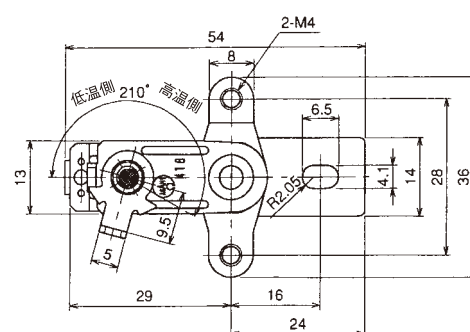

本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

端子角度



モデルコード

US-418 □ X 2 N

端子型式 — N：ネジ取付用 [M4、P=0.7]

端子角度 — 2：下図参照

接点型式 — X：温度上昇により“OFF”

用途型式 — A：可変幅：∠210°回転にて230℃
B：可変幅：∠114°回転にて240℃
C：可変幅：∠120°回転にて250℃