

IP67 防滴性能を確保

サーモスタート スナッパー®  
US-628

用途／給湯器、ガス石油機器、燃料電池 等

温度設定 Max. 130℃

フェノール樹脂ボディ



US-628AXSSAS-F



US-628AXSSAT-F



US-628AXSSKO-F

## 仕様

|                   |                                                                                                                                                       |         |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 電気定格(抵抗負荷)        | Aタイプ: AC 125 V MAX. 10A (Min. 200mA)<br>AC 250 V MAX. 5A (Min. 200mA)<br>Kタイプ: DC 24 V MAX. 1A (Min. DC 5V 1mA)<br>DC 40 V MAX. 0.5A (Min. DC 5V 1mA) |         |          |
| 温度設定範囲(一点固定)      | 30~50℃                                                                                                                                                | 51~100℃ | 101~130℃ |
| 温度公差(動作/復帰)       | ±4℃/±5℃                                                                                                                                               | ±4℃/±6℃ | ±5℃/±7℃  |
| Diff (OFF・ONの温度差) | 12℃                                                                                                                                                   | 15℃     | 20℃      |
| 回路抵抗(初期値)         | 70mΩ 以下 (リード線の長さにより変動)                                                                                                                                |         |          |
| 絶縁抵抗              | 100MΩ 以上 [DC 500V/メガーにて]                                                                                                                              |         |          |
| 耐電圧               | Aタイプ: AC 1,500V/1分間<br>Kタイプ: AC 1,200V/1分間                                                                                                            |         |          |
| 耐熱性               | 130℃                                                                                                                                                  |         |          |
| 耐寒性               | -20℃                                                                                                                                                  |         |          |
| 開閉耐久性             | 10,000~100,000 回以上 [負荷条件により変動]                                                                                                                        |         |          |


※UL 認定の型式・仕様は上記と一部異なる場合がありますので、詳細はお問合せ願います。

※本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

※微小電流対応品については別途ご相談下さい。


## モデルコード

US-628□□SS□□-□□□

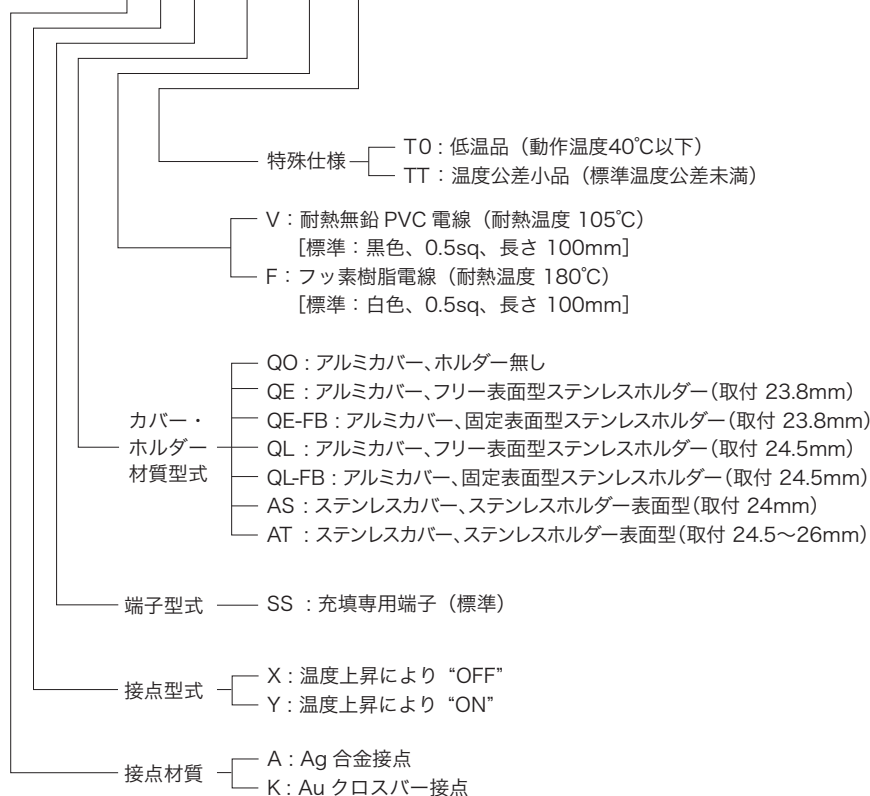

## 外形寸法図

US-628AXSSAS-F

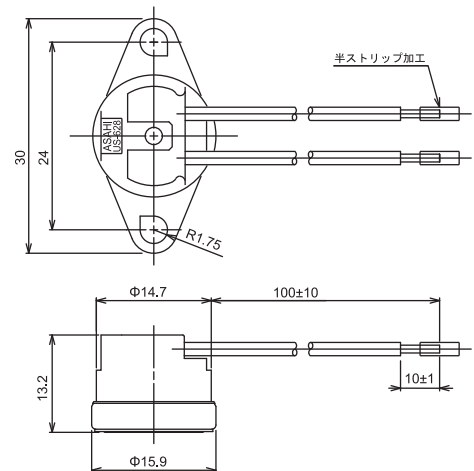

※カバー・ホルダー型式については、P16を参照ください。