

1/2インチ 汎用手動復帰タイプ


サーモスタート スナッパー® US-603

用途／電子レンジ、暖房機器、給湯器 等
温度設定 Max. 150℃



モデルコード

US-603□X□□□-H

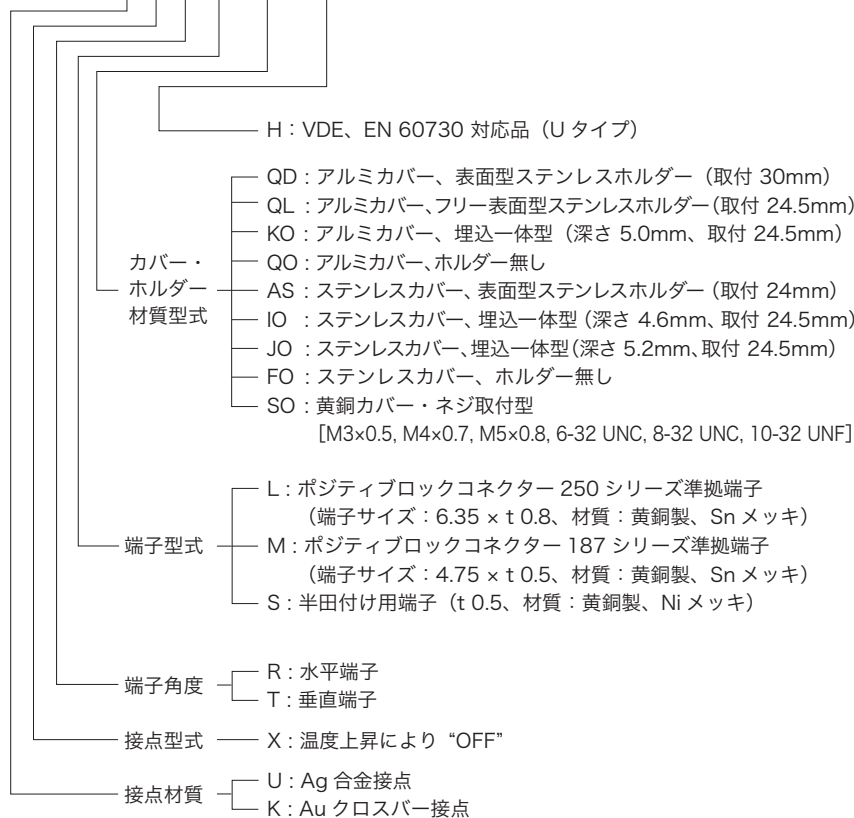

※カバー・ホルダー型式については、P9を参照ください。



US-603UXTMAS-H



US-603UXTLKO-H


仕様

電気定格 (抵抗負荷)	Uタイプ : AC 125 V MAX. 15A (Min. 200mA) AC 250 V MAX. 10A (Min. 200mA) Kタイプ : DC 30 V MAX. 1A (Min. DC 5V 1mA)	
温度設定範囲 (一点固定)	50~100℃	101~150℃
温度公差	±4℃	±5℃
回路抵抗 (初期値)	Uタイプ : 50mΩ 以下 Kタイプ : 10mΩ 以下	
絶縁抵抗	100MΩ 以上 [DC 500V/メガーにて]	
耐電圧	Uタイプ : AC 1,500V/1分間 Kタイプ : AC 1,200V/1分間	
耐熱性	150℃	
耐寒性	-20℃	
開閉耐久性	5,000回以上 [定格負荷にて]	


※UL・C-UL・VDE・CQC 認定の型式・仕様は上記と一部異なる場合がありますので、詳細はお問合せ願います。
※本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

外形寸法図

US-603UXRLQE-H

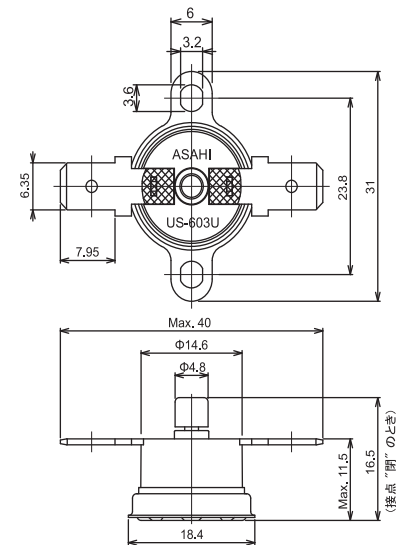

端子型式・端子角度



[単位 : mm]

用途型式	Kタイプ			Uタイプ
端子型式	A	B	C	C
L	Max. 40	(17.0)	(21.0)	(22.4)
M	Max. 36	(16.0)	(19.5)	(20.9)
S	Max. 28	(16.0)	(14.8)	(16.6)

※参考寸法 (カバー厚さで変わります)