

IP67 防滴性能を確保

サーモスタット スナッパ-®
US-628

用途／給湯器、ガス石油機器、燃料電池 等

温度設定 Max. 130℃

フェノール樹脂ボディ



US-628AXSSAS-F



US-628AXSSAT-F



US-628AXSSKO-F

仕様

電気定格(抵抗負荷)	Aタイプ: AC 125 V MAX. 10A (Min. 200mA) AC 250 V MAX. 5A (Min. 200mA) Kタイプ: DC 24 V MAX. 1A (Min. DC 5V 1mA) DC 40 V MAX. 0.5A (Min. DC 5V 1mA)		
温度設定範囲(一点固定)	30~50℃	51~100℃	101~130℃
温度公差(動作/復帰)	±4℃/±5℃	±4℃/±6℃	±5℃/±7℃
Diff (OFF・ONの温度差)	12℃	15℃	20℃
回路抵抗(初期値)	70mΩ 以下 (リード線の長さにより変動)		
絶縁抵抗	100MΩ 以上 [DC 500V/メガーにて]		
耐電圧	Aタイプ: AC 1,500V/1分間 Kタイプ: AC 1,200V/1分間		
耐熱性	130℃		
耐寒性	-20℃		
開閉耐久性	10,000~100,000 回以上 [負荷条件により変動]		


※UL 認定の型式・仕様は上記と一部異なる場合がありますので、詳細はお問合せ願います。

※本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

※微小電流対応品については別途ご相談下さい。


モデルコード

US-628□□SS□□-□

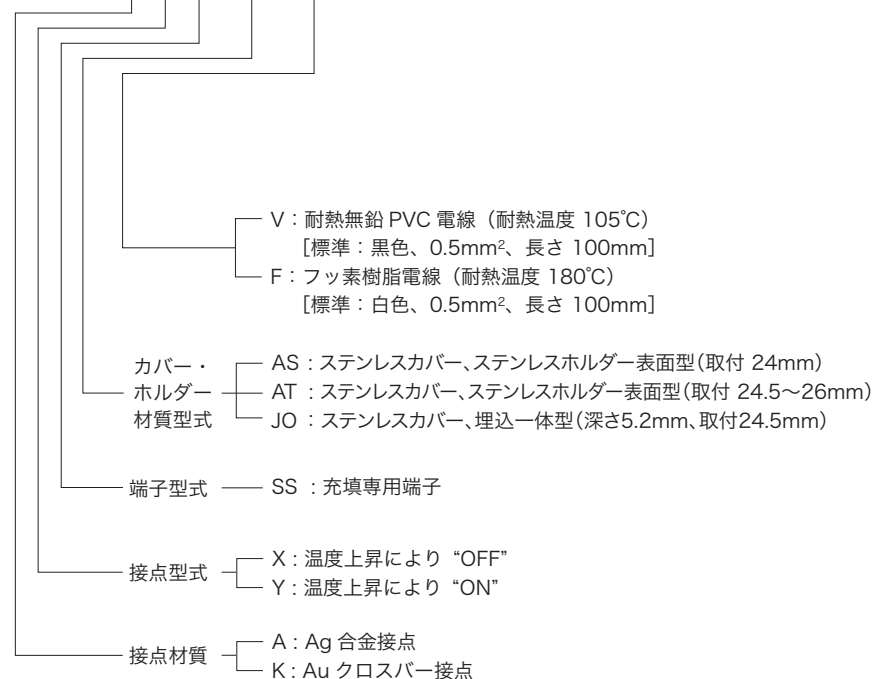

外形寸法図

US-628AXSSAS-F

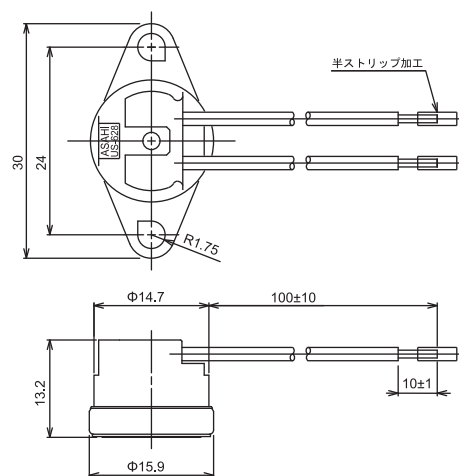

※カバー・ホルダー型式については、P9を参照ください。