

小型 5.1mm、リード線付


角型 サーモスタート

US-638

用途／カーシート、給湯器、自販機 等

温度設定 Max. 100℃

PBT 樹脂ボディ

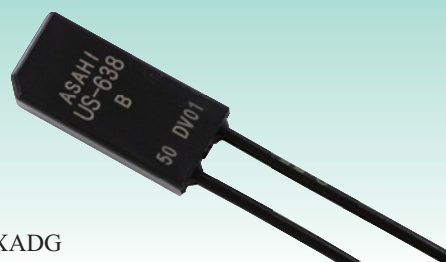

US-638AXADG



仕様

電気定格(抵抗負荷)	AC 125V MAX. 8A (Min 200mA) AC 250V MAX. 4A (Min 200mA) DC 12V MAX. 8A (Min 200mA) DC 24V MAX. 4A (Min 200mA)	
温度設定範囲(一点固定)	30~50℃	51~100℃
温度公差(動作/復帰)	±4℃/±5℃	±5℃/±6℃
Diff (OFF・ONの温度差)	10~20℃	20℃
回路抵抗(初期値)	70mΩ 以下 (リード線の長さにより変動)	
絶縁抵抗	100MΩ 以上 [DC 500V/メガにて]	
耐電圧	AC 1,500V/1分間	
耐熱性	120℃ (但しリード線は除く)	
耐寒性	-20℃	
開閉耐久性	10,000~100,000 回以上 [負荷条件により変動]	

※上記仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

※リード線の仕様(種類、色相、寸法、先端加工、コネクタのアッセンブリ加工等)については別途ご相談下さい。

モデルコード

US-638AXA□□□□

- 区分
 - なし(車載用)
 - S(民生品)
- 特殊仕様
 - TT: 温度公差、その他特殊仕様
- リード線型式
 - E: 耐熱無鉛ビニール電線 (0.5mm²、黒色、長さ70mm) (充填剤: エポキシ樹脂)
 - F: 耐熱無鉛ビニール電線 (0.75mm²、黒色、長さ70mm)
 - G: 耐熱自動車用電線 (0.5mm²、黒色、長さ70mm) (充填剤: ホットメルト)
 - H: 単品仕様(特殊リード線及び寸法を含む)
- 充填剤型式
 - C: エポキシ樹脂
 - D: ホットメルト
- ケース型式
 - A: 標準タイプ 厚さ 5.1mm
- 接点型式
 - X: 温度上昇により "OFF"
- 接点材質
 - A: Ag 合金接点

外形寸法図

US-638AXADG

