


高電圧対応

角型 サーモスタート

US-648

用途／カーシート、産業用機械、自販機 等

温度設定 Max. 100℃

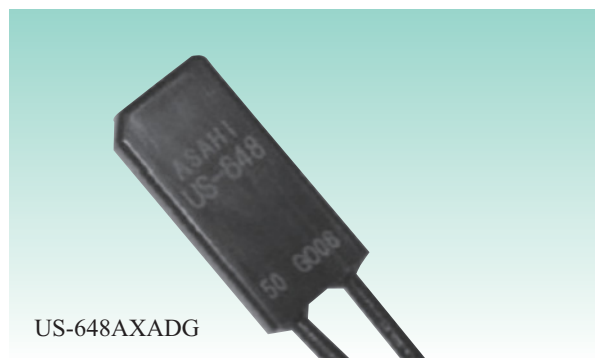

US-648AXADG



仕 様		
電気定格(抵抗負荷)	DC 48V MAX. 3A抵抗負荷 (Min 200mA)	
温度設定範囲(一点固定)	30~50℃	51~100℃
温度公差(動作/復帰)	±4℃/±5℃	±5℃/±6℃
Diff (OFF・ONの温度差)	10~20℃	20℃
回路抵抗(初期値)	70mΩ 以下 (リード線の長さにより変動)	
絶縁抵抗	100MΩ 以上 [DC 500V/メガーにて]	
耐 電 圧	AC 1,500V/1分間	
耐 熱 性	120℃ (但しリード線は除く)	
耐 寒 性	-20℃	
開閉耐久性	10,000~100,000 回以上	

モデルコード

US-648 A X A □ □

リード線 — G : 耐熱自動車用電線
(0.5mm²、黒色、長さ70mm)


充填剤材料 — D : ホットメルト

ケース型式 — A : 標準タイプ 厚さ 5.1mm

接点型式 — X : 温度上昇により "OFF"

接点材質 — A : Ag 合金接点

外形寸法図

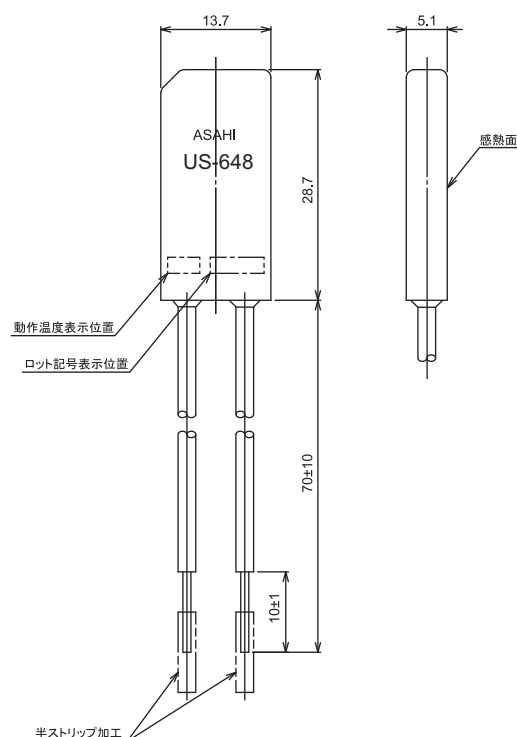

※弊社の製品の設計仕様は予告なく変更する場合があります。