

**新製品****高温対応 手動復帰型サーモスタット**

- ・高温(250°C)対応タイプ
- ・小型【1/2インチサイズ】

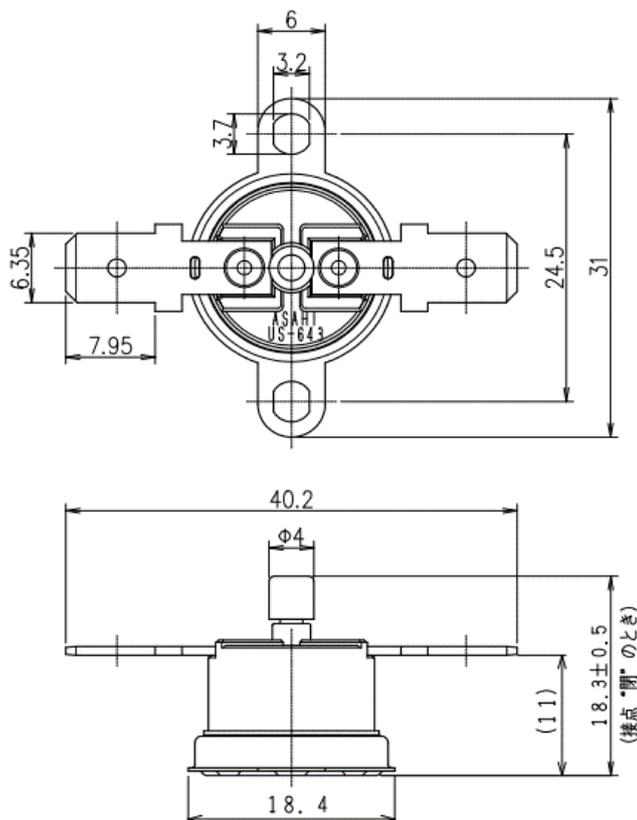
**New!**

スナッパ-®

**US-643****環境配慮製品 / RoHS対応品****仕 様**

電気定格	Aタイプ AC125V Max. 15A(Min.200mA) AC250V Max. 10A(Min.200mA)
	Kタイプ DC30V Max.1A(Min.DC5V 1mA)
温度設定範囲	40~250°Cの一点温度選定
温度公差	±4~7°C
回路抵抗(初期値)	50mΩ以下
絶縁抵抗	100MΩ以上 [DC500Vメガー]
耐電圧	Aタイプ AC1,500V/1分間 Kタイプ AC1,200V/1分間
耐熱性	250°C
耐寒性	-20°C
開閉耐久性	6,000回以上 [定格負荷にて]

※上記仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

**外形寸法図****旭計器株式会社**  
**ASAHI KEIKI CO., LTD.**

本社・東京営業所: 東京都港区芝浦2-3-31第2高取ビル3F 〒108-0023  
<http://www.asahikeiki.co.jp/>

東京営業所: TEL: 03-5843-0452 FAX: 03-3455-4052  
 E-mail: thermostat-sales@asahikeiki.co.jp

大阪営業所: TEL: 06-6310-8562 FAX: 06-6310-8500  
 E-mail: thermostat-osaka@asahikeiki.co.jp

名古屋営業所: TEL: 052-932-0651 FAX: 052-932-0653  
 E-mail: thermostat-nagoya@asahikeiki.co.jp