

小型薄型5.2mm、ローコストタイプ、直流大電流対応品

ディスクタイプ・サーモスタット

US-635


用 途／カーシート、給湯器 等

仕 様


電気定格	Aタイプ	AC125V	MAX.8A	抵抗負荷
	Nタイプ	DC12V	MAX.8A	抵抗負荷
		DC24V	MAX.4A	抵抗負荷
温度設定範囲	0～110℃の一点温度選定			
ディファレンシャル	8～15K			
温度公差	動作温度±5℃／復帰温度±5℃			
回路抵抗（初期値）	50mΩ以下			
絶縁抵抗	100MΩ以上 [DC500Vメガーにて]			
耐電圧	AC1,500V／1分間			
耐熱性	125℃			
耐寒性	-20℃			
開閉耐久性	10,000回以上 [定格負荷にて]			

※リード線長さ等につきましては、別途ご相談下さい。

モデルコード

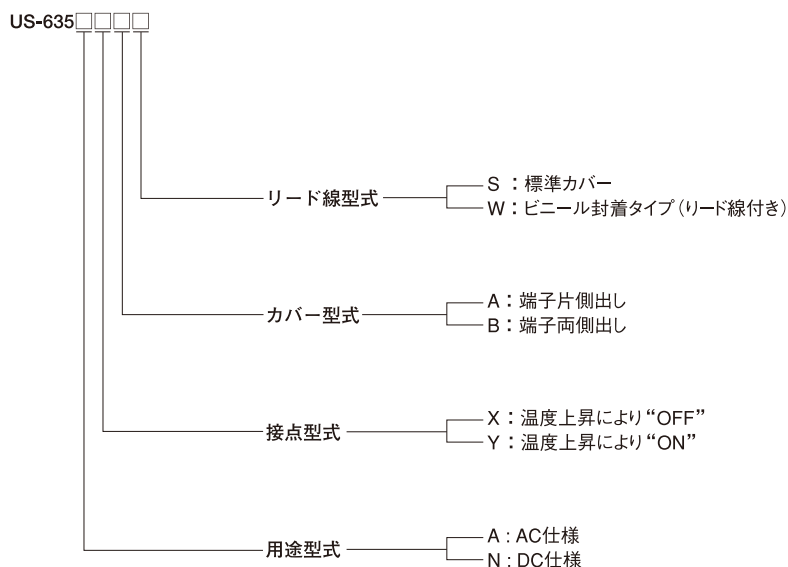

外形寸法図

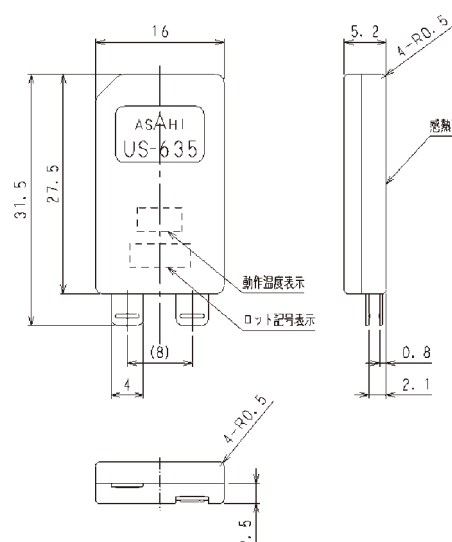

本仕様を超える仕様については別途ご相談下さい。

Disc type thermostat